



**ĮGILINTOS GROTELINĖS
SNIEGO UŽTVAROS
ĮRENGIMAS ANT FALCUOTOS
STOGO DANGOS**

ORIMA®
VLE2H

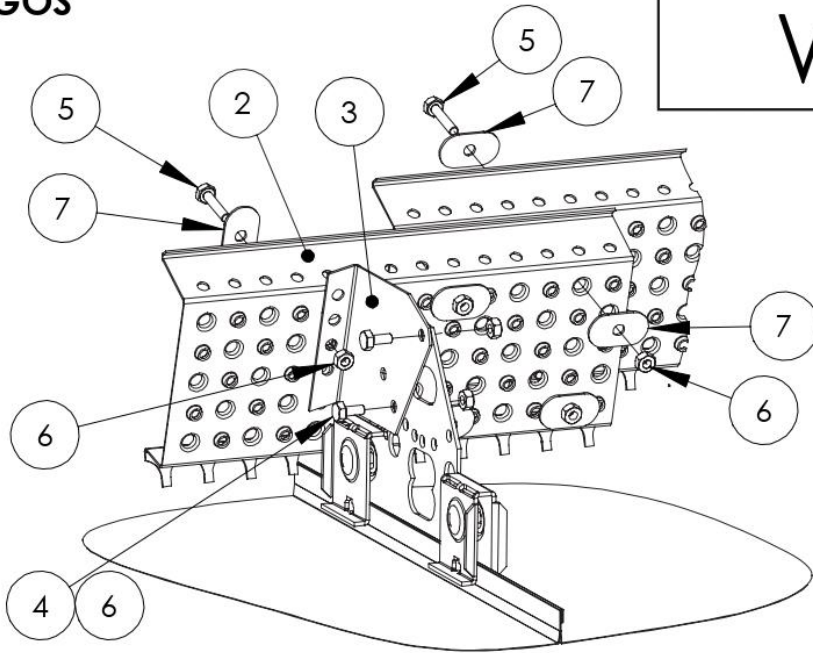

1. Didžiausias atstumas nuo išsikišančio tinklelio galo iki kraštinio tvirtinimo 15 cm.
2. Didžiausias atstumas tarp tvirtinimų 1,2 m.
3. Prailginimas persidengiant.

Montavimas ant dvigubos iškilios siūlės. Dėmesio! Pakelti tvirtinimą 10 mm.

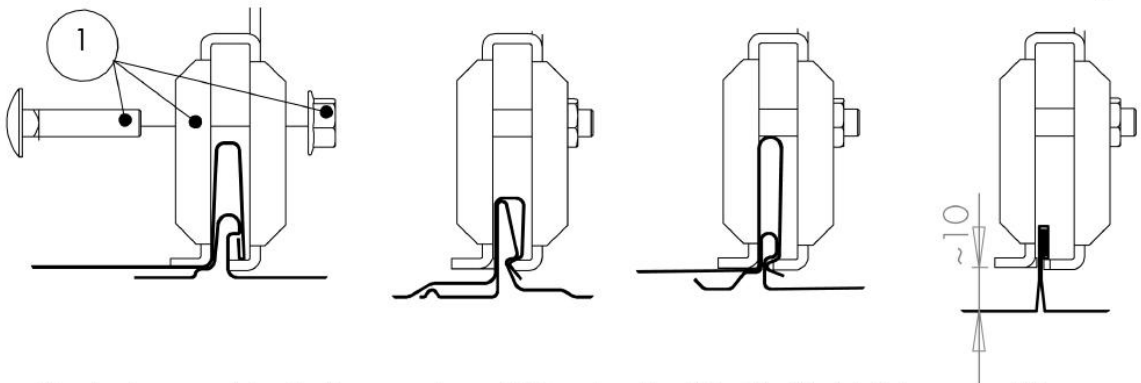

Montuojama ant įvairių tipų savaimė užsifiksuojančių siūlių. Varžtų tvirtinimo prie siūlių priveržimas: veržkite varžtus prie atramos tol, kol bus pasiekta veržimo riba. Esant priveržimo ribai, atramos šonai susiliečia, bet nėra deformuoti ir susukti.

Pav.	Pavadinimas	Kodas	VLE2H 2,46 m (SLVC) vnt.
1	Tvirtinimo prie siūlės komplektas	35640	3
2	Sniego užtvaros tinklelis 2,46 m	32190	1
3	Tinklelio tvirtinimo elementas	32140	3
4	Varžtas M8x16	17031	6
5	Varžtas M8x35	17051	7
6	Veržlė M8	17021	13
7	Ovali poveržlė	17060	11

REIKALAVIMAI VARŽTAMS: sriegis M8, stiprumo klasė 8.8 (ISO9891)